


Lyskilde Low Profile Deluxe 6W, 4000K

Tekniske data

Strømstyrke	500mA
Systemeffekt	6W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Lysintensitet	494 Lumen
Farvegengivelse	CRI>82
Forventet levetid	50.000 timer L70
Dæmpbar	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	35°
Højde	27 mm
Udvendige mål	Ø59 mm
Materiale	Aluminium, plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

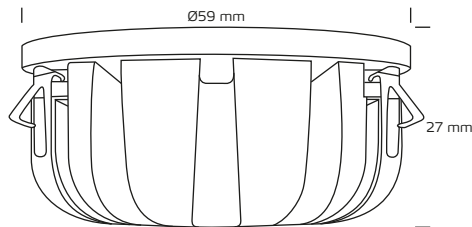

*Tegningen er ikke målfast

500mA	6W	GU5,3	4000 Kelvin	494 Lumen	CRI>82	50000 L70	35°
27 mm	250	CE	RoHS				

Produktinformation

- Med CREE LED chip
- Designet specielt til Nordtronics Low Profile Deluxe 6W
- Giver jævnt lys

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type
1932	5704629019324	Dæmpbar