



## Lysskilde Low Profile 8W Dim to Warm

### Tekniske data

Strømstyrke	200mA
Systemeffekt	8W
Lysskilde	LED
Farvetemperatur	2000-2700 Kelvin
Lysintensitet	420 Lumen
Farvegengivelse	CRI>93
Forventet levetid	50.000 timer L70
Dæmpbar	Jå
Flicker free	Jå, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Jå
PstLM <1	Jå
SDCM	≤4
Spredningsvinkel	55°
Højde	27 mm
Udvendige mål	Ø59 mm
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Materiale	Aluminium, plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

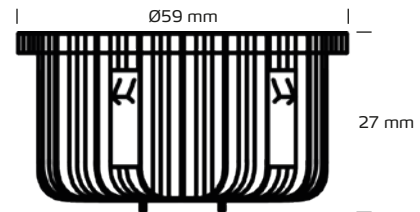

\*Tegningen er ikke målfast

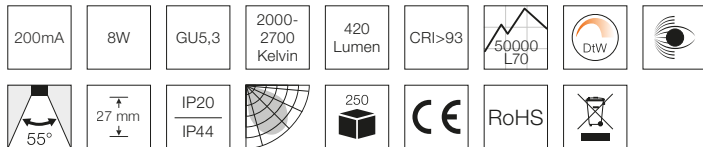

### Produktinformation

- Ændrer farven (Kelvin) ved dæmpning
- Med SHARP LED chip
- Designet specielt til Nordtronics Low Profile 8W (Dim to Warm)
- Giver jævnt lys
- Blænder ikke



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Variant	Type
6160	5704629061606	2000-2700K 420lm	Dæmpbar